

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุดอยเหนือ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง..องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา.....อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...ก่อสร้างหอดึงทรงกลมแป้น ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร
(และตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....11.... กรกฎาคม 2560.....เป็นเงิน.. 487,000.-บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5 จำนวน ..4... แผ่น
 - 5.2 แบบใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง จำนวน ...1... แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....


6.1 นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
6.3 นางสาวณอมวรรณ เอ่งฉ้วน	ผอ.กองการศึกษา	กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

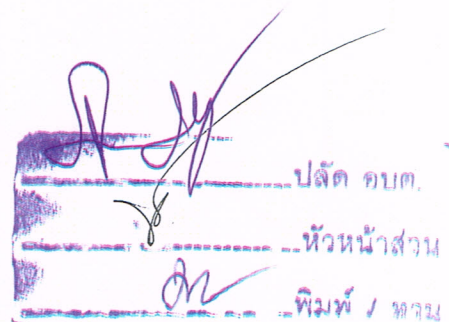

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์ / ทาน

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 131 /2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรตเยเหนือ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรตเยเหนือ รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 487,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างลดลงจากงบประมาณ 13,000 บาท *ร.ร. 13,000 บาท 60*

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสนธิ จุรักษ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชาติ ไชยขาว) หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(น.ส.ธนอมวรรณ เอ่งฉ้วน) ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นายประกอบ มาศโอสถ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวณัฐณฤกษ์ ภูธนกิจวรารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็น ปลัด อบต.

ความเห็น นายก อบต.

() เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)
(นายประกอบ มาศโอสถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

(ลงชื่อ)
(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน กองช่าง สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรตยเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพรตยเหนือ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ตามแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 ชุด มี 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	373,016.25	1.3074	487,681.45	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			487,681.45	
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง			487,000.00	
	ตัวอักษร	(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - ตร.ม. เฉลี่ย - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนิท จุรักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ไชยขาว)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(น.ส.ธนอมวรรณ เองฉ้วน)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพุดเตยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพุดเตยเหนือ ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 แบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	
1.1	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1.3 งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน 1.1.6 งานวัสดุรองก้นฐานราก 1.1.7 งานคอนกรีตรองก้นฐานราก 1.1.8 งานเสาเข็ม - เสาเข็ม ขนาด 0.15 x 0.15 x 6.00 เมตร 1.1.9 งานแบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ไม้ทำไม้แบบ - ไม้คร่าว - ไม้ค้ำยัน - ตะปู - น๊อตเหล็ก 1.1.11 งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 12 มม. - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 15 มม. - ลวดผูกเหล็ก 1.1.14 งานคอนกรีต - คอนกรีตโครงสร้าง	31.05 4.19 1.00 25.00 18.50 18.50 5.55 - 4.63 3.70 516.00 20.00 232.00 264.00 12.90 7.64	ลบ.ม ลบ.ม ลบ.ม ต้น ตร.ม ลบ.ฟ ลบ.ฟ ต้น กก. ลิตร กก. กก. กก. กก. กก. ลบ.ม	- 467.29 1,845.80 800.00 - 476.64 476.64 - 46.73 15.00 - 21.05 20.72 23.47 23.00 1,985.58	- 1,957.95 1,845.80 20,000.00 - 8,817.84 2,645.35 - 216.13 55.50 - 421.00 4,807.04 6,196.08 296.70 15,169.83	125.00 91.00 398.00 200.00 133.00 - - - - - 3.40 - - - - 498.00	3,881.25 381.29 398.00 5,000.00 2,460.50 - - - - - 1,754.40 - - - - 3,804.72	3,881.25 2,339.24 2,243.80 25,000.00 2,460.50 8,817.84 2,645.35 216.13 55.50 1,754.40 421.00 4,807.04 6,196.08 296.70 18,974.55	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย 1.3.7 งานระบบท่อประปา - ท่อเหล็กอานาลังกะสี ขนาด dia 4" - ท่อประปา PVC แข็ง ชนิดปลายบาน ขึ้น 8.5 ขนาด dia 2" (พ่อน้ำจาย) - ท่อประปา PVC แข็ง ชนิดปลายบาน ขึ้น 8.5 ขนาด dia 3" - งานอุปกรณ์สำหรับท่อต่อคิด 5% ของท่อ - ท่อประปา PVC แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 8.5 ขนาด dia 3" - ท่อประปา PVC แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ขนาด dia 2" ยาว 20 เมตร รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	- 8.00 - 1.00 2.00 1.00	ม. ม. ม. งาน ม. ชุด	360.85 42.05 92.29 16.82 92.29 3,000.00	- 336.40 - 16.82 184.58 3,000.00	100.00 25.00 50.00 - 45.00 -	- 200.00 - - 90.00 -	536.40 - - 16.82 274.58 3,000.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพรุดอยเหนือ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 บ้านพรุดอยเหนือ ตำบลเทพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
แบบแปลน	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเทพลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพลา
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

นาย : ปณณ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
										ราคาต่อหน่วย
1.8	- ท่อประปา PVC แข็ง ชนิดปลายธรรมดา ขึ้น 13.5 ขนาด dia 2" ยาว 20 เมตร รวมอุปกรณ์ (หางน้ำกลั	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00		
	- ท่อประปาเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด dia 3"	6.00	ม.	280.40	1,682.40	110.00	660.00	2,342.40		
	- ข้อต่อยิบ ขนาด dia 3"	2.00	ชุด	360.00	720.00	-	-	720.00		
	- ประตูน้ำ (Gate Valve) ขนาด dia 3"	2.00	ชุด	1,550.00	3,100.00	360.00	720.00	3,820.00		
	- ประตูน้ำแบบบอล (Ball Valve) ขนาด dia 3"	-	ชุด	1,550.00	-	360.00	-	-		
	- ประตูน้ำก้นกลับ (Check Valve) ขนาด dia 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	360.00	360.00	1,010.00		
	- ยูเนียนเหล็ก ขนาด dia 3"	1.00	อัน	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00		
	- น๊อตเหล็ก ขนาด dia 3"	2.00	อัน	180.00	360.00	50.00	100.00	460.00		
	- ข้อต่อสามทางเหล็ก ขนาด dia 3"	4.00	อัน	271.70	1,086.80	50.00	200.00	1,286.80		
	1.3.28 สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	50.00	50.00	4,050.00		
	1.3.29 เครื่องวัดความดัน ขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2"	1.00	ชุด	300.00	300.00	50.00	50.00	350.00		
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย									
	งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ								20,417.00	
	1.8.1 ท่อถังเหล็กทรงแปดเหลี่ยม ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	1.00	ถัง	190,000.00	190,000.00	10,000.00	10,000.00	200,000.00		
	1.8.2 บ่อตักสูบน้ำพร้อมถังหมัก ขนาด dia 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	-	-	3,000.00		
	1.8.3 ถังกรองสนิมเหล็กเส้นรูปทรงกระบอก ขนาด dia 1.15 ม. สูง 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.00	แท่ง	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00		
	1.8.4 เสาล้อฟ้าทองแดง ขนาด 20 มม.	1.00	ชุด	350.00	350.00	200.00	200.00	550.00		
1.8.5 สายทองแดง ขนาด 15 มม. รวมพร้อมสาย	22.00	ม.	54.54	1,199.88	20.00	440.00	1,639.88			
1.8.6 แท่งทองแดง ขนาด 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00	ชุด	250.00	250.00	50.00	50.00	300.00			
1.8.7 งานทดสอบการรับน้ำหนักดิน	1.00	งาน	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00			
1.8.8 งานทดสอบปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ	-	งาน	10,000.00	-	-	-	-			
1.8.9 มิเตอร์ 15 แอมป์	-	งาน	6,000.00	-	-	-	-			
1.8.10 สายไฟฟ้าจากมิเตอร์ไปยังถังพร้อมอุปกรณ์ (ขนาดตามมาตรฐานการไฟฟ้า)	-	งาน	3,000.00	-	-	-	-			
1.8.7 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00			
รวมงานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ										
								272,489.88		

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านพุดเตยเหนือ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านพุดเตยเหนือ ตำบลเพลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่
 แบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	
4	งานเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์								
	4.1 เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	-	เครื่อง	27,000.00	-	3,000.00	-	-	
	4.2 ท่อ PVC ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ คก. 1.5 นิ้ว	-	ท่อน	168.22	-	-	-	-	
	4.3 ท่อ PVC ร้อยสายไฟ	-	ท่อน	81.31	-	-	-	-	
	4.4 ข้อต่อตรงเหล็ก 2" ลด 1.5"	-	อัน	80.00	-	-	-	-	
	4.5 ท่อเหล็กอบสังกะสี 2" ยาว 0.20 ม.	-	ท่อน	80.00	-	-	-	-	
	4.6 สามทางเหล็กอบสังกะสี 2"	-	อัน	109.73	-	-	-	-	
	4.7 ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี 2"	-	อัน	180.00	-	-	-	-	
	4.8 เชื้อฉนวนทองเหลือง 2"	-	อัน	600.00	-	-	-	-	
	4.9 ประตุน้ำทองเหลือง 2"	-	อัน	500.00	-	-	-	-	
	4.10 สวิตช์น้ำไหล	-	อัน	2,000.00	-	-	-	-	
	4.11 เชือกโยกย้าย	-	กก.	90.00	-	-	-	-	
	รวมเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2.0 แรงม้า	-	ชุด	10,000.00	-	500.00	-	-	
	รวมเครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำ ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่างานต้นทุน							373,016.25	

หน่วย : บาท