

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยหรั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านท่าเรือ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพลา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน

โดยทำการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจร คสล.กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร หรือผิว คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.เพลา กำหนด งบประมาณที่ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๐๒,๐๐๐.-บาท(ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

๖.๒ แบบใบรับรองผลพิจารณาราคากลาง

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                          |                          |                               |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ๗.๑ นายไพโรจน์ จันทร์ศรี | ผู้อำนวยการกองช่าง       | ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๗.๒ นายสุพจน์ ปัญญาวิ    | นายช่างโยธา              | กรรมการกำหนดราคากลาง          |
| ๗.๓ นายพรศักดิ์ พลจรัส   | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการกำหนดราคากลาง          |

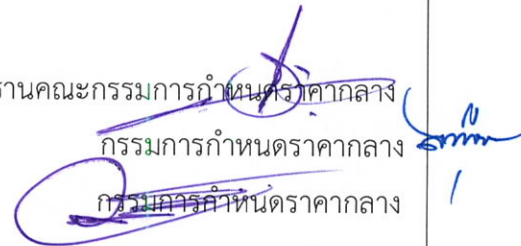

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 แบบเลขที่ ขญ. 07/2566  
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 15-มิ.ย.-66  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ                                     | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ                |
|-------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1     | ค่างานต้นทุน (งานทาง)                      | 499,251.50        | Factor F                |
| 2     | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)     | 3,000.00          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%   |
| 3     | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว) | 500.00            | - เงินประกันผลงานหัก 0% |
|       |                                            |                   | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%    |
|       |                                            |                   | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
|       |                                            |                   | - พื้นที่ ผนชก 1        |
| สรุป  | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ               | 502,751.50        |                         |
|       | คิดเป็นราคากลาง                            | 502,000.00        |                         |
|       | (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)                      |                   |                         |

ระยะทางดำเนินการ 0.150 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,346,666.67 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ อบต.เพขลา ที่ ๑๖๐/๒๕๖๖ ลว. ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ประธานกรรมการ

(นายไพโรจน์ จันทร์ตร)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายสุพจน์ ปัญญาวี)

นายช่างโยธา



กรรมการ

(พรศักดิ์ พลจรัส)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เห็นชอบ



(นายสุนันต์ คงนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

อนุมัติ



(นายจินตา ช่างคิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหรั่ง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านท่าเรือ ตำบลเพขลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่  
 แบบเลขที่ ขญ. 07/2566  
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 15-มิ.ย.-66

| ลำดับ | รายการ                                               | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|-------|------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|----------------------|------------|
| 1     | งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม                              |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม                             | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม                            | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.                        | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 2     | งานดิน                                               |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)                      | ตร.ม. | 900.00 | 1.82         | 1,638.00   | 1.3822   | 2.52                 | 2,264.04   |
|       | 2.2 งานขุดรื้อพื้นทางลูกรังเดิม หนา 10 ซม. แล้วบดทับ | ลบ.ม. | 0.00   | 11.67        | 0.00       | 1.3822   | 16.13                | 0.00       |
|       | 2.3 งานตัดดินคันทาง (หนา 10 ซม. แล้วบดทับ)           | ลบ.ม. | 90.00  | 33.70        | 3,033.00   | 1.3822   | 46.58                | 4,192.21   |
|       | 2.4 งานดินถมคันทาง (บดอัดแน่น หนา 0 ซม.)             | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.    | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 3     | งานรองพื้นทางและพื้นทาง                              |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 3.1 หนา 0 ซม.                                        | ลบ.ม. | 0.00   | 680.40       | 0.00       | 1.3822   | 940.45               | 0.00       |
|       | 3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.                | ลบ.ม. | 46.87  | 1,080.23     | 50,630.38  | 1.3822   | 1,493.09             | 69,981.31  |
| 4     | งานผิวทาง                                            |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.            | ตร.ม. | 750.00 | 376.68       | 282,510.00 | 1.3822   | 520.65               | 390,485.32 |
|       | 4.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)        | ม.    | 25.00  | 204.15       | 5,103.75   | 1.3822   | 282.18               | 7,054.40   |
|       | 4.3 งานรอยต่อแผ่หดตามขวาง (Contraction Joint)        | ม.    | 50.00  | 97.75        | 4,887.50   | 1.3822   | 135.11               | 6,755.50   |
|       | 4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)             | ม.    | 150.00 | 89.32        | 13,398.00  | 1.3822   | 123.46               | 18,518.72  |
| 5     | งานไหล่ทาง                                           |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง                   | ลบ.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 6     | งานตีเส้นจราจร                                       |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)         | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
|       | 6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)            | ตร.ม. |        |              |            |          |                      |            |
| 7     | งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก                           |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3                            | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3                            | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3                            | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3                            | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
|       | 7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3                            | ม.    |        |              |            |          |                      |            |
| 8     | งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก                      |       |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |
|       | 8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว         | แห่ง  |        |              |            |          |                      |            |

| ลำดับ          | รายการ                                            | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย<br>X FF | ราคากลาง   |
|----------------|---------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------|----------|----------------------|------------|
| 9              | 8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว      | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | 8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว      | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก                 |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | 9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | 9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
| 10             | 9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก                    |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | 10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่   | แห่ง  |        |              |         |          |                      |            |
|                | กม. 0+000.00                                      |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | ขนาด 1-2.10x2.10                                  |       |        |              |         |          |                      |            |
|                | ยาว 8.00 ม.                                       |       |        |              |         |          |                      |            |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                   |       |        |              |         |          |                      | 499,251.50 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

361,200.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3822

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2782