

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพรุเตย หมู่ที่ 3 ตำบลเพขลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา.....อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....604,852.-บาท (หกแสนสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ...ก่อสร้างรั้วขนาดสูง 1.20 เมตร ยาว 152.00 เมตร กั้นห้องแยกส่วนภายในอาคาร ปรับบริเวณอาคารด้วยทราย (และตามรายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.เพขลากำหนด)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....19.... พฤษภาคม 2560.....เป็นเงิน.. 616,000.-บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - 5.1....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4, ปร.5 จำนวน ...4... แผ่น
 - 5.2 แบบใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง จำนวน ...1... แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

6.1 นายสนธิ จุรักษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายปรีक्षा บัวผิน	นายช่างโยธา	กรรมการ
6.3 นายสุชาติ ไชยขาว	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ



(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา

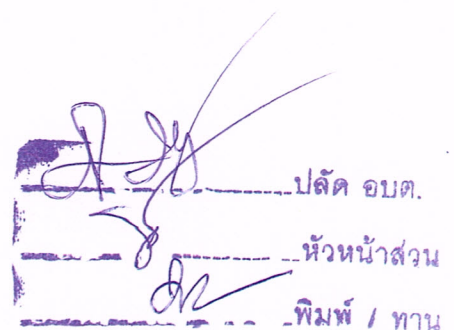

ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์ / ทาน

ใบรับรองผลการพิจารณาราคากลาง

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา ที่ 73 /2560 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตย ตำบลเพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โดยปรากฏรายละเอียดตามสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการจัดจ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 3 บ้านพรุเตย รวมราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 61,6000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งมีผลต่างเพิ่มขึ้นจากจากงบประมาณ 11,148 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดการคำนวณราคากลางของงานที่จะดำเนินการตามโครงการ และได้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0421.5 / ว.399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้กำหนดให้ราคากลางในข้างต้นเป็นราคากลางในการจัดหาพัสดุในครั้งนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2558 ต่อไป

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนธิ สุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรีชญา บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0421.5 / ว.399 ลว. 15 ตุลาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- โปรดเห็นชอบและกำหนดให้ราคากลางเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดจ้างของ อบต.ต่อไป

(นายประกอบ มาศโอสถ)

เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นางสาวณัฐณฤทัย ภูธนกิจวรารักษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด อบต.

.....

ความเห็น นายก อบต.

(☒) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายประกอบ มาศโอสถ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

(ลงชื่อ)

(นายประยูร แก้วรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพลา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่ม/ส่วน กองช่าง สังกัด/หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 อำเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตย ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา
 แบบฟอร์ม ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น
 คำนวนราคา วันที่ 19 พฤษภาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	471,889.04	1.3074	616,947.73	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F Factor F พื้นที่ฝนตกปกติ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมค่าก่อสร้าง				616,000.00	

ขนาดพื้นที่หรือเนื้อที่อาคาร

- ตร.ม.

เฉลี่ย ตร.ม.ละ

- บาท

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสนธิ จุรักษ์) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรีक्षा บัวผิน) ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุชาติ ไชยขาว) ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเตย ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ปริมาณงาน สูง 1.20 เมตร ยาว 152.00 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	ดินซุดและถมกลบ	ลบ.ม.	16.25		0.00	99.00	1,608.75	1,608.75	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	ลบ.ม.	0.65	1,646.00	1,069.90	398.00	258.70	1,328.60	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	3.25	1,889.00	6,139.25	498.00	1,618.50	7,757.75	
	งานดินถมปรับพื้นที่	ลบ.ม.	200.00	100.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2	งานโครงสร้าง								
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	ลบ.ม.	4.69	1,889.00	8,859.41	498.00	2,335.62	11,195.03	
	เหล็ก RB 6 มม.	กก.	203.13	21.87	4,442.45	4.10	832.83	5,275.29	
	เหล็ก RB 9 มม.	กก.	129.74	21.05	2,731.03	4.10	531.93	3,262.96	
	เหล็ก RB 12 มม.	กก.	827.00	20.72	17,135.44	3.30	2,729.10	19,864.54	
	ไม้แบบและไม้เค้รา (คิด 70%)	ตร.ม.	25.00	500.00	12,500.00	133.00	3,325.00	15,825.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	10.00	28.04	280.40	0.00	-	280.40	
	ตะปู	กก.	10.00	32.25	322.50	0.00	-	322.50	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	แผงรั้วไวร์เมช(JA 1200 A) 6 มม.2.40 ม.	แผง	65.00	1,760.00	114,400.00	150.00	9,750.00	124,150.00	
	เสาและอุปกรณ์	ชุด	65.00	800.00	52,000.00	150.00	9,750.00	61,750.00	
	งานประตู	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	งานเอ็นท๊ပ်หลังคสล.	ม.	-	65.00	-	62.00	-	-	
	ยอดยกไป						32,740.44	287,620.82	

บัญชีรายละเอียดวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

โครงการ ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านพรุเคย ตำบลเพขลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ปริมาณงาน สูง 1.20 เมตร ยาว 152.00 เมตร

ประเมินการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ประเมินการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ+ค่าแรง จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	รวมยอดยกมา						32,740.44	287,620.82	
4	งานผนัง								
	ผนังอิฐฉาบปูนลูกฟูก 2 หน้า	ตร.ม.	22.52	1500.00	33,780.00	0.00	-	33,780.00	
	ผนังกระเบื้องกบอิฐฉาบปูนติดตาย	ตร.ม.	59.97	1500.00	89,955.00	0.00	-	89,955.00	
	งานทาสี	ตร.ม.	0.00	30.00	-	0.00	-	-	
5	งานประตูหน้าต่าง								
	ป1	ชุด	3.00	4,207.00	12,621.00	-	-	12,621.00	
6	งานปรับภูมิทัศน์								
	ถมทรายหยาบปรับพื้นที่	ลบ.ม.	123.00	266.14	32,735.22	99.00	12,177.00	44,912.22	
7	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุ						44,917.44	471,889.04	

 ประเมินการโดย..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายปรีक्षा บัวผิน)

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาตัววัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	วัสดุวัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่างๆ					
1.1	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 80/2517)	260	กก.	2.80	728.00	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	467.29	289.72	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	607.48	625.70	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,646	*
1.2	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15/2514)	260	กก.	2.80	728.00	
	- ทรายหยาบ	0.62	ลบ.ม.	467.29	289.72	
	- หินเบอร์ 1-2	1.03	ลบ.ม.	607.48	625.70	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5	1	ลบ.ม.	=	1,646	*
1.3	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.80/2517)	342	กก.	2.80	957.60	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	467.29	266.36	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	607.48	662.15	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,889	*
1.4	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	342	กก.	2.80	957.60	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	467.29	266.36	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	607.48	662.15	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,889	*
1.5	คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5	342	กก.	2.89	988.38	
	- ทรายหยาบ	0.57	ลบ.ม.	467.29	266.36	
	- หินเบอร์ 1-2	1.09	ลบ.ม.	607.48	662.15	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4	1	ลบ.ม.	=	1,920	*
2	วัสดุวัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการฯ					
2.1	คอนกรีต ค.1 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก.15/2514)	304	กก.	2.73	829.92	
	- ทรายหยาบ	0.43	ลบ.ม.	360.32	154.94	
	- หินเบอร์ 1-2	0.99	ลบ.ม.	455.71	451.15	
	- น้ำผสมคอนกรีต	180	ลิตร	0.0164	2.95	
	รวมคอนกรีต ค.1	1	ลบ.ม.	=	1,439	*